


SCHMID-M

EMC & Indukčnosti: Nová série SMD - SPWC

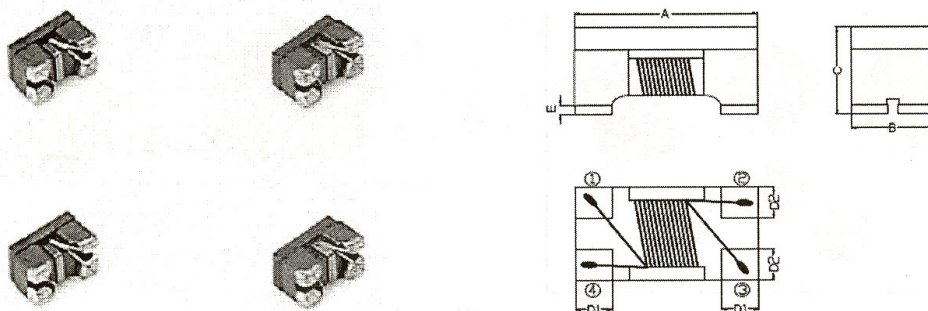


Vlastnosti:

- SMD vinutý drát mód tlumivky s epoxidovým povlakem velikost 0805 nebo 1206
- Nižší DC rezistence, vyšší proudová tolerance a stabilnější výkon
- Excelentní pájitelnost a odpor pájecímu teplu
- Vysoká spolehlivost a jednoduchá povrchová montáž
- Operační teplotní rozsah -40 °C do +125 °C
- Elektrická specifikace v 25 °C
- Balení po 2000 ks

Ordering Information

SPWC - 0805 - 900

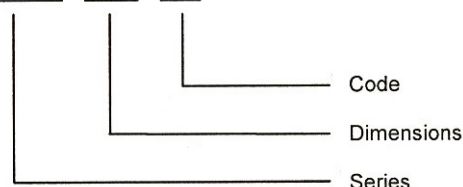

Part No.	A mm	B mm	C mm	D1 mm	D2 mm
SPWC0805	2.0 ± 0.10	1.2 ± 0.10	1.0 ± 0.10	0.45	0.40
SPWC1206	3.2 ± 0.10	1.6 ± 0.10	1.9 ± 0.10	0.60	0.60

Part Number	Impedance at 100MHz (Ω)	Rated Current (mA)	RDC (Ω) (Max)	RATED VOLTAGE (Vdc)
SPWC0805-670	67±25%	330	0,35	50
SPWC0805-900	90±25%	300	0,40	50
SPWC0805-121	120±25%	280	0,45	50
SPWC0805-181	180±25%	250	0,50	50

SPWC1206-900	90±25%	370	0,30	50
SPWC1206-161	160±25%	340	0,40	50
SPWC1206-261	260±25%	310	0,50	50
SPWC1206-601	600±25%	260	0,80	50
SPWC1206-102	1000±25%	230	1,00	50
SPWC1206-222	2200±25%	200	1,20	50