

SLIMKIT 10 FTTx

Rack 19" 1U speciálně navržený pro bezpečnou úschovu optických vláken

- Lehká konstrukce
- Variabilní hloubka díky posuvným 19" úhelníkovým držákům
- Možnost instalace spojovacích misek nebo zakončení OFC kabelů
- Teleskopická a naklápěcí vysouvací police
- Možnosti upevnění kabelů a úpravy vstupů
- **Technické specifikace**



ECOKIT 11R

Subrack 19" pro železniční aplikace

- Boční panely: hliníkový plech 2 mm
- 3U nebo 6U, 84HP (možnost i jiných rozměrů)
- 19" vertikální profily s tloušťkou 3 mm
- Vhodné pro aplikace podle standardů IEC nebo IEEE
- Testováno podle EN 50155, EN 60068-2, IEC 61587-2
- **Technické specifikace**



SYSTEMKIT 12K RAIL

Subrack 19" pro náročné železniční aplikace

- Pro aplikace VME, VME64x or cPCI
- Možnost montáže zadních I/O karet a vlastní konfigurace
- EMC level Basic (bez dalších EMC komponentů)
- Výška: 3U a 6U, Váha: 84 HP,
- Hloubka: 320 mm pro kartu, hloubka 160 and 220 mm
- Testováno podle NF F61-005, NF F60-002 / NF F67-012
- **Technické specifikace**



STYLEBOX 15 E-MOTION

Stolní řešení 19" s atraktivním designem a EMC stíněním

- Hliníkové vnitřní profily a strany boxu
- Kryty z pozinkované oceli
- EMC stínění – pokročilé (standardní provedení)
- Shodný přední a zadní panel pro zasouvání desek, modulů apod.
- Výška: 2, 3, 4, 6 nebo 7U, Váha: 42, 63 nebo 84 HP,
- Hloubka: 245, 305, 395, 500 mm
- **Technické specifikace**



TECHFRAME 40

Individuálně konfigurovatelný rámový systém skříní pro použití v železničních vozidlech

- Maximální flexibilita díky šroubovaným rohovým spojm
- Dokonale přizpůsobitelné individuálním požadavkům
- Odolné proti vibracím, nárazům a korozi podle EN 50155
- Lehká odolná hliníková konstrukce
- Spojovací spoje nejsou svařované pro maximální ochranu
- **Technické specifikace**




19" RACKMOUNT A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Type 12R2, 12U

Rackmount 19", MIL byl navržen tak, aby splňoval náročné podmínky standardů MIL-STD.

- Kompatibilní s VPX, VME64x, VME, VXS, CPCI a MicroTCA
- Výška: 12U x standardní hloubky: 22" a 25"
- Možnost 12-20 slotů, 6U nebo 9U
- Chlazení s prouděním vzduchu zepředu dozadu (350 LFM při 0,1" H₂O)
- Čelní LED diody pro sledování napětí, poruchu ventilátoru a přehřátí.
- Možnosti napájecích zdrojů (PSU) od 500 do 2000 W.
- **Technické specifikace**

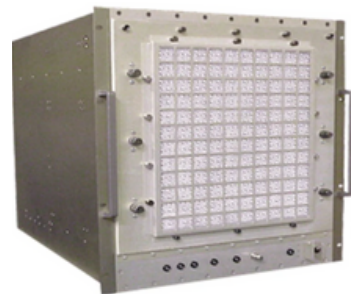

PICMG 2.16 Type 12H Rackmount - 12U

Rackmount 19" s šasi s vysokou dostupností

- 19" rackmount plně vyhovující normám IEEE 1101.10/.11.
- 12U x 84HP x 400cm
- 8, 16, 17 nebo 21 slotů
- PICMG: 2.0, 2.16, 2.17 základní desky (volitelně H.110)
- Redundantní chlazení, zepředu / zezadu
- Pokročilé EMC stínění pro splnění norem CE, FCC a NEBS
- Šasi: PICMG 2.9, IPMI (volitelné) - možnost vlastní konfigurace
- **Technické specifikace**



VYSOUVACÍ ÚCHYTY, NOSNÉ RUKOJETI A NOŽIČKY

- Vysunovací úchyty pro zasunovací moduly podle norem IEC, IEEE nebo AdvancedTCA
- Volitelný ESD kolík, uzamykání, kódování nebo monitorovací kontakt
- Držáky karet pro čelní panely
- Nastavitelné rukojeti a nožičky pro kryty
- **Technické specifikace**



EC ČELNÍ PANELE / HMI JEDNOTKY

- Čelní panel podle požadavků zákazníka
- Kompletní montáž od surového plechu až po otestovanou jednotku
- Anodizace a povrchová úprava
- Využití různých tiskových technologií
- **Technické specifikace**



KLUZNÉ ŠASI LIŠTY

- Kluzné lišty namontované na šasi/kabině jsou vysoce odolné
- Odolnost vůči nárazům a vibracím v náročných podmínkách
- 19" příruby s průchozími otvory
- Nízkotřecí, vysoce odolný nátěr proti korozi
- Délka s zadním držákem: 666–885 mm (26,2" – 34,8")
- Délka posuvu: 726 mm (28,3")
- **Technické specifikace**



ID-Box 16

Univerzální kryt pro vysoce kvalitní elektroniku

- Vysoká estetika designu
- Čelní panely a HMI rozhraní podle specifikace zákazníka
- Ergonomické HMI rozhraní se šikmým čelním panelem
- Přizpůsobitelné velikosti a barvy
- Úrovně EMC: základní nebo pokročilá
- **Technické specifikace**



ID-CASE 18

Propracovaný design s výjimečnou funkčností

- Výjimečný design
- Velikost XS: 75x173x253mm S: 90x208x288mm
- Velikost M: 110x258x360mm L: 140x308x450mm
- Různé barvy, možnost konfigurace
- Úrovně EMC: základní nebo pokročilá
- **Technické specifikace**



COMPACT CASE 20

Praktický kryt s vynikajícím designem


- Vytlačované boční stěny, černě eloxované, panely stříbrné.
- 4 standardní rozměry: XS, S, M a L (hliníkový plech)
- Verze: Standard, comfort a rugged
- Úrovně EMC: základní nebo pokročilá
- Vestavná verze dostupná ve 2 velikostech a 3 typech povrchové úpravy
- **Technické specifikace**



SHAPEBOX 22

Plastový kryt ve tvaru podle požadavků zákazníka

- Prototypy jsou dodány v krátkém čase
- Kryty podle specifikace zákazníka i v malých sériích
- Možnost EMC stínění
- Úpravy jsou obvykle možné bez velkých nákladů a během krátké doby
- Od prototypů až k sériové výrobě



BT BOX 24

Standartní kryt s velkou škálou využití

- Ventilační otvory pro řízenou cirkulaci vzduchu
- Snadná montáž: Kryt s oddělenými montážními deskami
- Montážní deska pro individuální upevnění vestavěných dílů
- Varianta pro stolní a věžové provedení.
- Použití v laboratorním vybavení, testovacích a měřicích přístrojích



GUARDBOX 33

Odolný kryt v různých velikostech a s možnostmi ochrany

- Vyrobeno pouze ze 2 hliníkových profilů
- U-profil zajišťuje vysokou pevnost
- Odolná konstrukce odolná proti vibracím
- Standard IP30 až IP40 (bez ventilačních otvorů), IP65 se speciálním těsněním
- Možnost EMC stínění
- **Technické specifikace**



GUARDBOX 33 EASY

Jednoduchý, ale odolný kryt v různých velikostech

- Vyrobeno pouze ze 2 hliníkových profilů
- 6 různých velikostí
- Nastavitelné skládací nožičky, volitelná rukojeť
- Kryt i čelní a zadní panely zcela eloxované
- Možnost jedné nebo dvou Eurokaret
- **Technické specifikace**



VARIETYBOX 35

Speciální hliníkový profil umožňuje plně nastavitelnou velikost

- Dostupné v různých velikostech
- Možnosti přizpůsobení
- Standard IP30 až IP40 (bez ventilačních otvorů)
- Rychlá montáž (1–2 min), snadná úprava
- Volitelně rozšiřitelné EMC stínění
- **Technické specifikace**



ELOS BOX 54

Vysoce kvalitní boxový systém pro 19" zasunovací nebo vestavné aplikace

- Vytlačovaný hliníkový profil na hliníkové základní desce
- Kompaktní rozměry v různých velikostech
- Pro 2 nebo 3 řídicí karty
- Vynikající EMC stínění
- Dostupné různé základní desky a napájecí zdroje
- **Technické specifikace**



ELMA 3D ONLINE KONFIGURÁTOR

- Nakonfigurujte svůj ELMA box podle vašich požadavků - elma.3d-configure.com