

Aluminum Electrolytic Capacitor – JSU

FEATURES

- For Photo Flash
- High Stability
- Compact and light weight



SPECIFICATIONS

Items

Operating Temperature Range

Rated Voltage

Voltage Proof

Capacitance Tolerance (20°C,

Dissipation Factor (20°C,
120Hz)

Leakage Current

Performance Characteristics

-20°C ~ +55°C

330WV.DC 360WV.DC

350SV.DC 390SV.DC


-10% ~ +20%

Capacitance : 150 ~ 600 μF Less than 0.1
: 700 ~ 1500 μF Less than 0.15

I = 1xC (20°C, after 5 minutes) Max

I: Leakage Current (μA) C: Rated Capacitance (μF)

DIMENSIONS (mm)

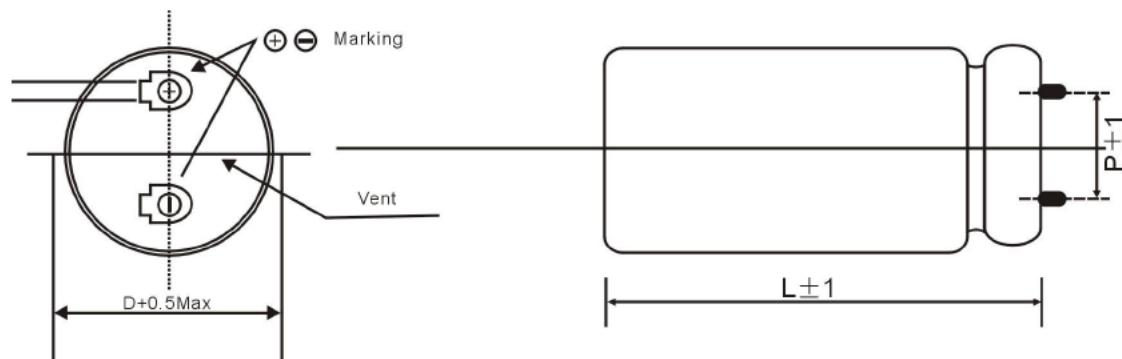

STANDARD RATINGS

330WV.DC(350SV.DC)						
Capacitance (μF)	ΦD(mm)	20	22	25	30	35
L (mm)	P	8	10	10	10	10
	25	--	--	--	--	--
	30	25	--	--	--	--
	35	30	25	--	--	--
	40	30	30	--	--	--
	45	35	30	25	--	--
	50	40	35	25	--	--
	--	45	40	30	25	--
	--	50	45	30	25	--
	--	--	50	35	25	--
	--	--	55	35	30	--
	--	--	--	40	30	--
	--	--	--	45	35	--
	--	--	--	45	35	--
	--	--	--	50	40	--
	--	--	--	60	45	--
	--	--	--	--	45	--
	--	--	--	--	--	55
	--	--	--	--	--	60

360WV.DC(390SV.DC)						
Capacitance (μF)	ΦD(mm)	20	22	25	30	35
L (mm)	P	8	10	10	10	10
	150	--	--	--	--	--
	30	25	--	--	--	--
	35	30	25	--	--	--
	200	--	--	--	--	--
	35	30	30	--	--	--
	40	35	30	25	--	--
	50	40	35	30	25	--
	--	45	40	30	25	--
	--	50	45	35	30	25
	--	--	50	35	30	25
	--	--	60	40	30	25
	--	--	--	40	35	30
	--	--	--	45	35	30
	--	--	--	--	45	35
	--	--	--	--	50	35
	--	--	--	--	60	40
	--	--	--	--	40	35
	--	--	--	--	45	35
	--	--	--	--	50	35
	--	--	--	--	60	40
	--	--	--	--	40	35
	--	--	--	--	45	35
	--	--	--	--	55	40
	--	--	--	--	60	45
	--	--	--	--	50	40
	--	--	--	--	60	40
	--	--	--	--	60	45
	--	--	--	--	50	40
	--	--	--	--	55	40
	--	--	--	--	60	45